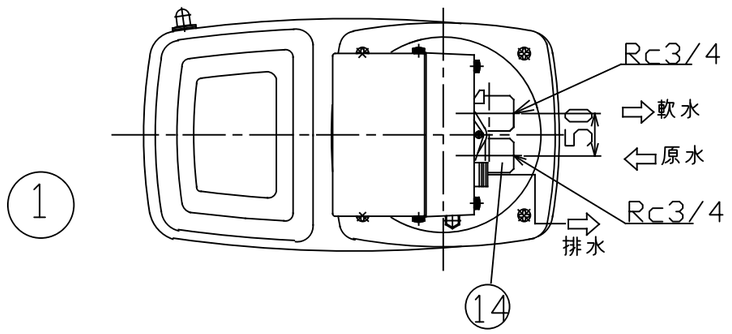

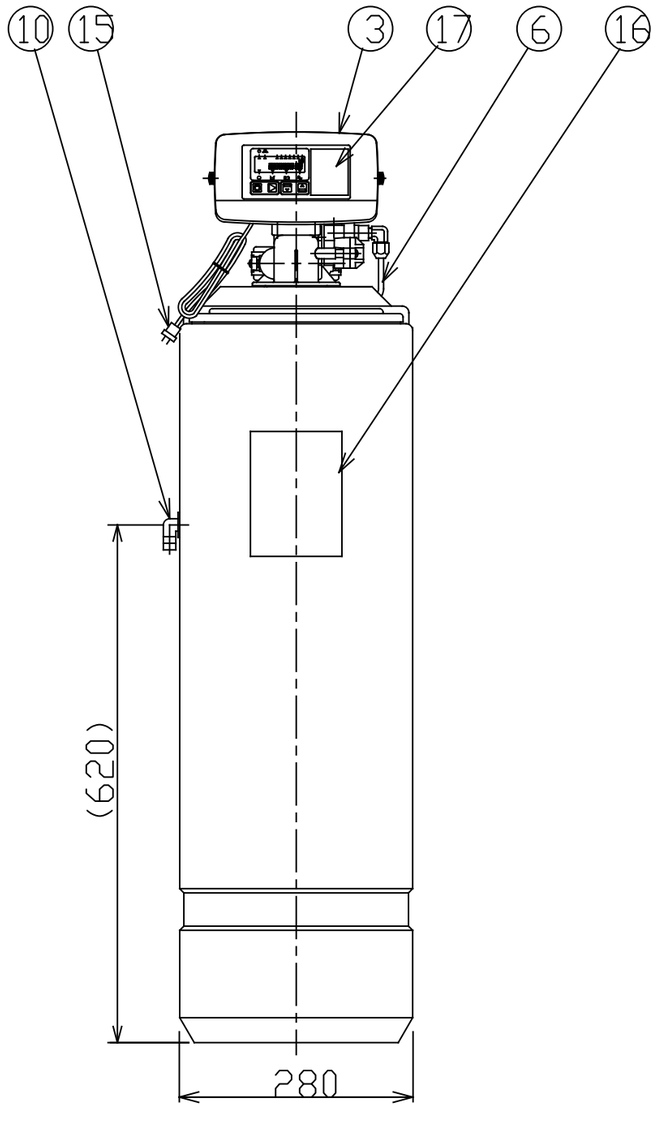

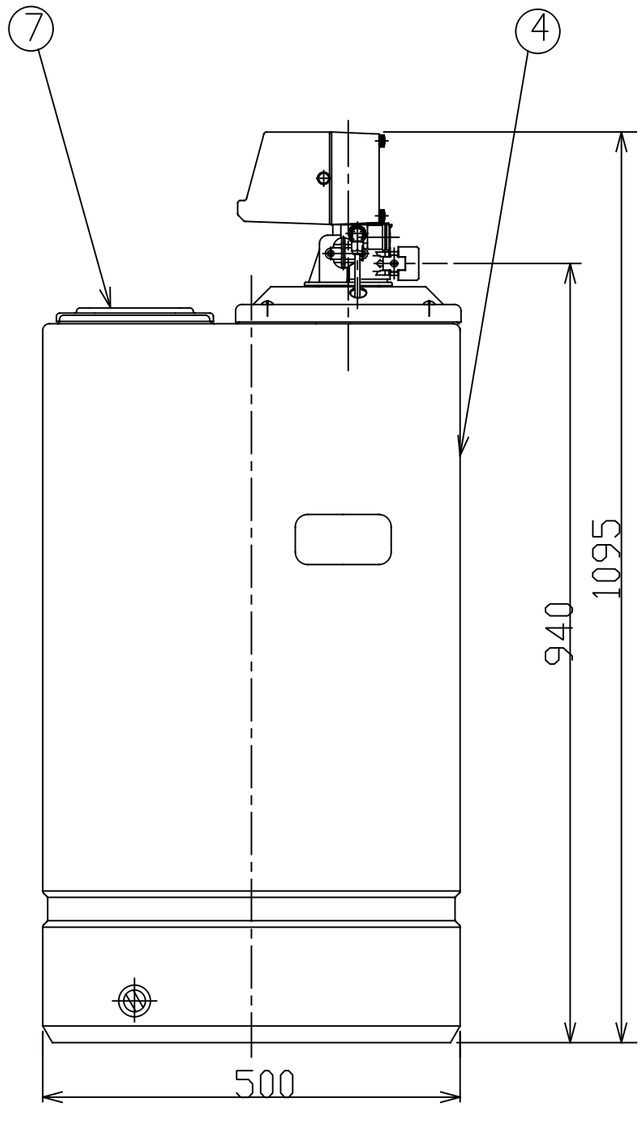

記1.配管は、別刷「付属配管組み立て要領書」に従って組み付けて下さい。
　2.記載寸法は、概略寸法を示してありますので、参考値として下さい。

項番	品名	材質	図番	重量
1	目隠しシール			
1	製品銘版			
1	電源コード	平行ビニール線2.7m		
1	配管口	BC	20A	
1	エアーチャッキ	PVC/ABS	図示せず	
1	下部フィルター（通水管付）	ABS	図示せず	
1	通水管	PVC	図示せず	
1	オーバーフロー継手	ABS		
18L	イオン交換樹脂	カチオン樹脂		
1	上部フィルター	ABS	図示せず	
1	塩投入口カバー	PE		
1	塩水チューブ	NY	φ6×φ4	
1	排水ホース	合成ゴム	φ15×φ20-1m 図示せず	
1	再生タンク	PE		
1	再生バルブ＆タイマ		AC100V（電源コード付）	
1	樹脂タンク	FRP	図示せず	
	軟水器組立			

数	品名	承認	製図	検図	検図
G-1					

図名	全自動軟水器 RP-18DM型（付属配管支給、配管口BC仕様） 外形図	尺度
図番	SF－36299	

KURITA クリタック株式会社

改 a 訂 b
c d