

TOLERANCE<UNLESS OTHERWISE SPECIFIED>				
8 or LESS	OVER 8 TO 50	OVER 50 TO 150	OVER 150 TO 300	OVER 300
±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3
DO NOT SCALE DRAWING				




3rd ANGLE PROJECTION.

(1) DIMENSIONS SHOWN IN THIS DRAWING ARE MOLDED PRODUCTS.

(2) UNLESS OTHERWISE INDICATED THICKNESS SHALL BE .

(3) UNLESS OTHERWISE INDICATED DRAFT SHALL BE 1°deg PER SIDE.

(4) DIM SHOWS MIN AFTER DRAFT. DIM SHOWS MAX AFTER DRAFT.

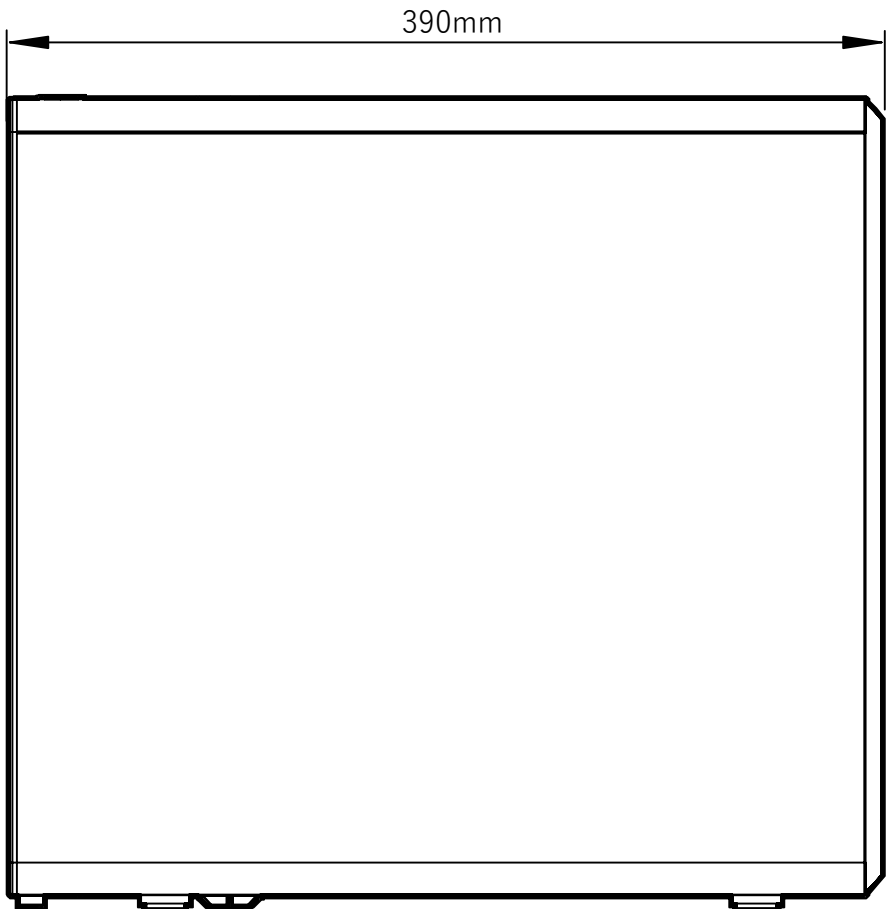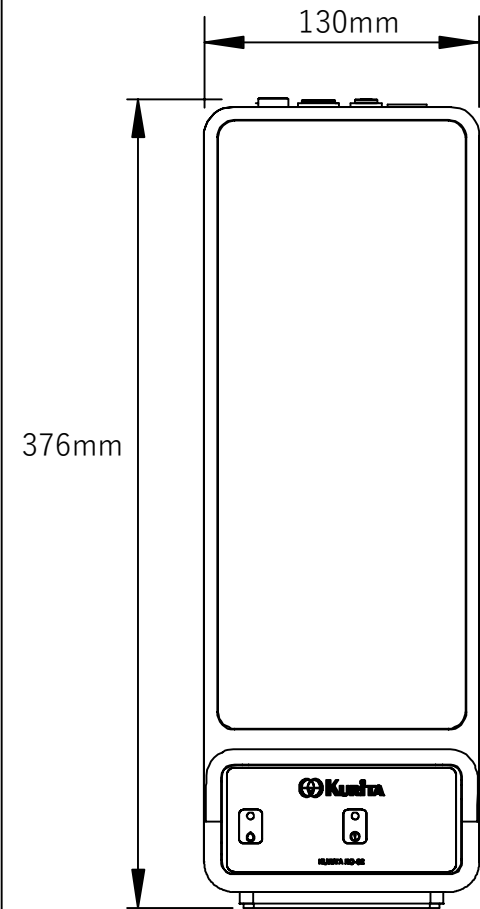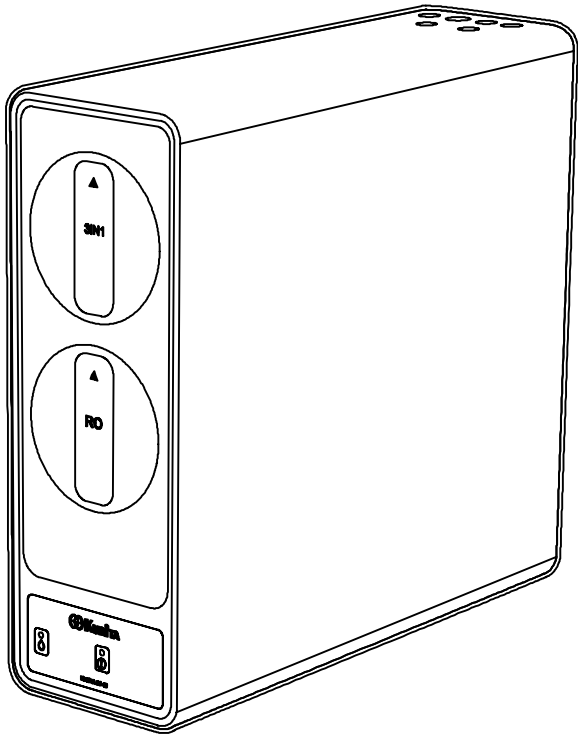

※本図は実測値であり、製品の寸法を保証するものではありません。

型式		KURITA RO-02
フィルター	3IN1 フィルター	5μmセディメントフィルター
		カーボンフィルター
能力	ROフィルター	
	透過水生産量(水温25℃時)	120L/h
	透過水生産量(水温5℃時)	60L/h
	排水量	42L/h
	平均イオン除去率	93%以上
	回収率	65% (水温25℃時)
原水・純水配管接続口径		G1/2
常用使用圧力		0.1MPa ~ 0.4MPa
周囲温度		≤90%
騒音レベル		≤60dB
電源		AC100 ~ 240V(50/60Hz)
消費電力		120W
使用可能温度		水温5~38℃
出力		DC24V 5A
製品質量		9.9kg (運転時質量13kg)
接続	RO	1/4インチチューブ
	Inlet	3/8インチチューブ
	Drain	1/4インチチューブ
	Power	電源ケーブル
製品寸法 (幅×奥行×高さ)		130×397×376 mm
外箱寸法 (幅×奥行×高さ)		358×476×440 mm
付属品		3IN1フィルター、ROフィルター、電源アダプター、3/8インチチューブ(約1.5m)、1/4インチチューブ(約2.75m)、三方バルブ、1/4インチフィッティング(2ヶ)、逆流防止弁、フレキパイプ用平行ニップル、バイパスバルブ、1/4インチ三方フィッティング、チューブクリップ(3/8用1ヶ、1/4用4ヶ)、取扱説明書

※仕様・外観につきましては改良のため予告なく変更することがあります。

※水圧が0.4MPaより高い所では必ず水用減圧弁を取り付けてください。

※排水スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。

※必ず排水が抵抗なく流れるように設置してください。

*	KURITA RO-02	*	*	*	*
番号	品名	数量	材質	仕様等	備考
製図	Kido	2024.08.26	第三角法	小型RO純水装置	
設計	*	承認	尺度	-	
審査		入庫	*		
 クリタック株式会社				標準品番号	出図
			図面番号	KURITA RO-02_20240826	
			改訂		

紙形 A3 様式 2