


取り付け方法

取り付けに関するご注意
※器具等は使用せず、必ず手で回して取り付けてください。


泡沫水栓(外ネジ)

ネジ外径22mm ピッチ1.25

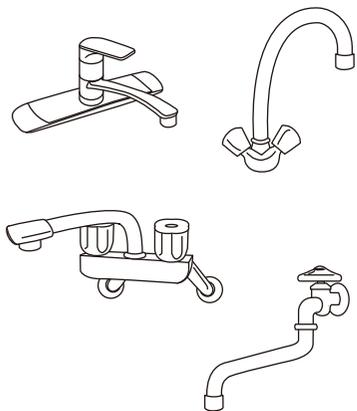


外ネジタイプ

STEP.1
蛇口の泡沫キャップを外します。

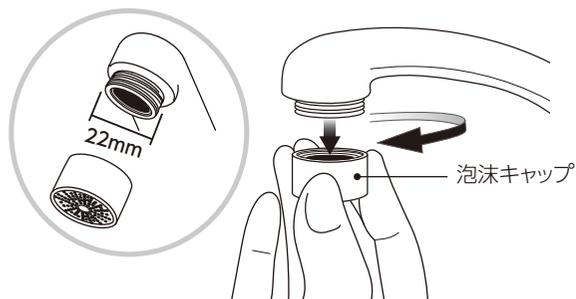


STEP.2
本体を回し、取り付け完了です。

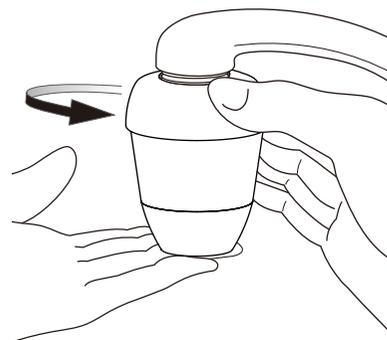


泡沫水栓(内ネジ)

ネジ外径24mm ピッチ1.0



内ネジタイプ


STEP.1
蛇口の泡沫キャップを外します。

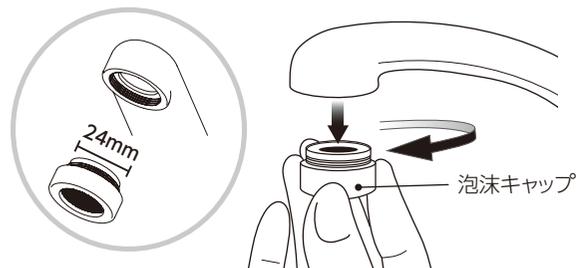

*溝ありキャップの場合
溝にコインなどを挟んで外します。



STEP.2
本体に内ネジアダプターを取り付けます。

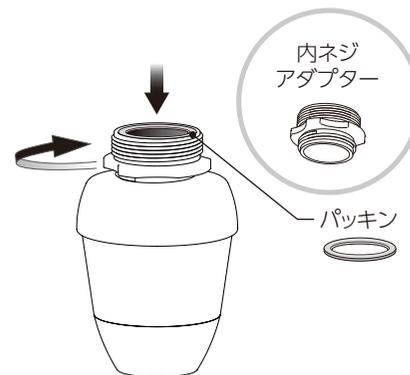

STEP.3
本体を回し、取り付け完了です。

