


取り付け方法

取り付けに関するご注意

切替ハンドルが使用しにくい位置にくる場合は、白色の薄いパッキンを外して調整してください。
※器具等は使用せず、必ず手で回して取り付けてください。
※白茶色の厚いパッキンを外すと、節水効果がなくなります。

泡沫水栓(外ネジ)


ネジ外径22mm ピッチ1.25

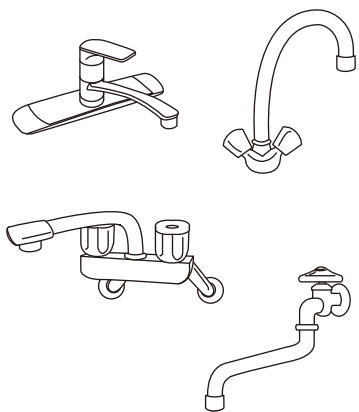

外ネジタイプ


STEP.1

蛇口の泡沫キャップを外します。

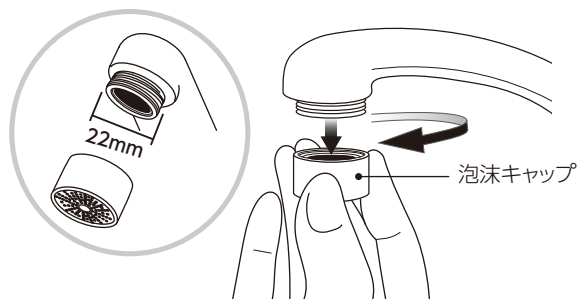


STEP.2

本体を回し、取り付け完了です。

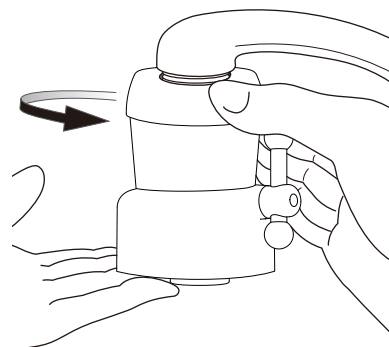

泡沫水栓(内ネジ)


ネジ外径24mm ピッチ1.0



内ネジタイプ

STEP.1

蛇口の泡沫キャップを外します。

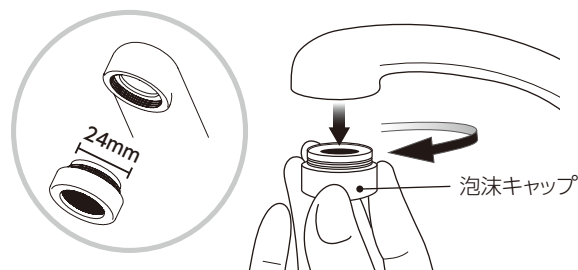


*溝ありキャップの場合

溝にコインなどを挟んで外します。



STEP.2

本体に内ネジアダプターを取り付けます。

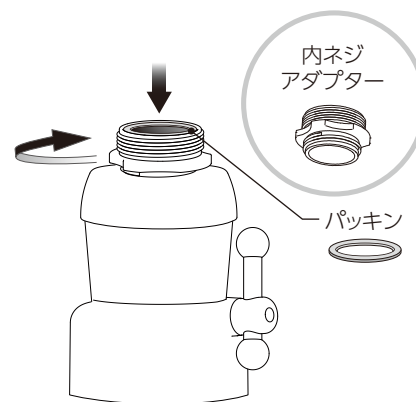

STEP.3

本体を回し、取り付け完了です。

