



蛇口への取り付け方法

①



②

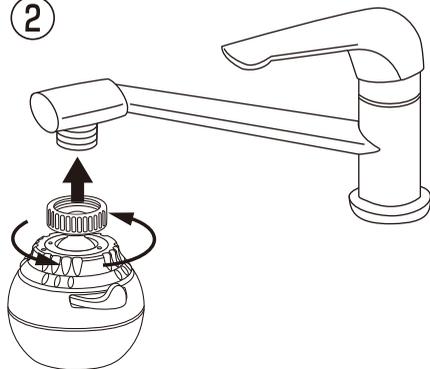

- ①水栓先端の泡沫キャップを外します。
- ②水栓のネジと接続部のネジを合わせてネジを締めます。
(矢印の方向へ回してください。)

※ネジの締め付けが不足の場合、水漏れが起きる場合があります。接続部を手で持ち、ネジがしっかり締まっているかを確認してください。また、接続部にパッキンがセットされていることを確認してください。

※本製品は泡沫水栓(JIS規格品)キャップ付き外ネジ式水栓、ネジ部口径22mm、ネジ山ピッチ1.25mm専用です。

※上記以外の水栓には取り付けできません。