



取り付け方法

〈泡沫水栓の場合 システムキッチン等〉

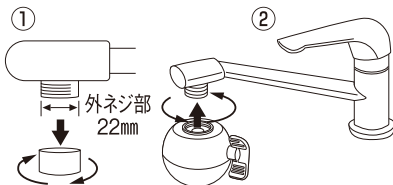


- ① 水栓先端のキャップを外します。
- ② ネジ山を合わせて回し取り付けます。



● 本体ネジ部には厚さ・色の違うパッキンが2枚セットに入っています。切替ハンドルが使用しにくい位置にくる場合は、水漏れしない範囲で本体をゆるめるか、どちらかのパッキンを1枚はずして調整してください。

〈16mm自在水栓の場合〉

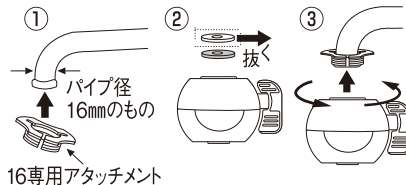

- ① 16mm専用アタッチメントを水栓の先端に下からななめに押し付けてはめ込みます。
- ② 本体に入っているパッキン2枚のうち白いパッキンを抜いてください。
- ③ 16mm専用アタッチメントのネジ部分に本体のネジ方向を確認して、しっかりと締めます。

※必ず手で回して取り付けてください。器具などを使用すると、水栓又は商品が破損する恐れがあります。

✕ 取り付けられない水栓

- ① 外径19mmの丸型自在水栓。
- ② 海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。
(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)
- ③ 外径17.5mmの丸型自在水栓。
- ④ 内ネジ式泡沫水栓。
(モーエン・グローエ・KVK社製など)
- ⑤ 先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓。

※①・②の水栓の場合は別売品のアタッチメントで取り付けが可能です。
(必要な方は弊社までご連絡ください)